

独立作動チャンネル搭載！

ISMATEC 独立作動チューブポンプ

REGLO-ICC-3/8

30%OFF キャンペーン台数10台限定

通常価格 ¥530,000 → ¥370,000

3チャンネルの独立したコントロールにより、シングルチャンネルポンプ3台分の機能があります。

各チャンネル毎に違った流速、違った方向へ送液できます。

主な特長


- 独立した機能を持つ3つのチャンネルを操作可能
- チャンネル毎のチューブ内径と流速を数値で指定
- キャリブレーションも可能
- チャンネル毎の送液方向の切替えが可能
- 連続送液、高精度分注
- カセットの脱着が容易
- 操作はキーパッド、またはPCでの外部制御が可能




※メインメニュー画面




※キャリブレーション画面

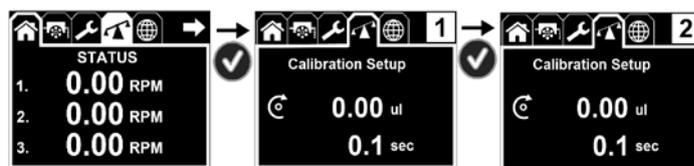

※本体背面

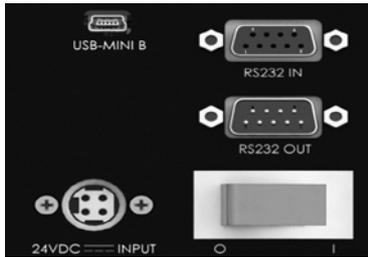

※ヘッド部



※ミニカセット



技術仕様

駆動モータ: ステッパーモータ

流速&スピード

- 流速: 0.001-35mL/min
- スピード範囲: 0.1-100rpm
- デジタル調節: 0.01rpm

差圧: Max. 1.0bar (14.5psi)

リモートコントロール: USB2.0 or RS-232 デジタルインターフェース

入力電源: 100-264V AC/50-60 Hz

消費電力: 最高 30W

保護等級: IP30

使用環境

- 作動時温度: 5°C~40°C (41° F~104° F)
- 最大相対湿度: 80%

寸法: 奥行 205mm×幅 125mm×高さ 170mm (8.1×5×6.7")

重量: 2.7kg(6 lbs)

注文情報

注文番号	Model	仕様
ISM4308	REGLO-ICC-3/8	独立作動 3ch 8ローラー

日本国内販売総代理店



http://www.cscjp.co.jp E-mail:tokyo@cscjp.co.jp
 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル 3F
 東京本社 TEL. 03-5627-8160(代)
 大阪支店 TEL. 06-6325-3171(代)
 福岡営業所 TEL. 092-482-4000(代)
 札幌出張所 TEL. 011-764-3611(代)

代理店

